

MANGO LIGHT (MGL)


Kolor przykładowy – RAL 3020

p max = 6 BAR



Kod produktu**	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W)		Grzałka moc max (W)	Ceny netto (PLN)	Ceny netto kolor (PLN)*
						Δ 50	Δ 30			
ML00340160044N071000	Mango Light 0340 1600 RAL 3020 MM, 1, 4, 8	340	1600	88	50	720	369	600	6848	5955
ML00340180044N071000	Mango Light 0340 1800 RAL 3020 MM, 1, 4, 8	340	1800	88	50	806	413	600	7025	6109
ML00340200044N071000	Mango Light 0340 2000 RAL 3020 MM, 1, 4, 8	340	2000	88	50	892	457	600	7204	6264

**Kody dotyczą grzejników w kolorze przykładowym..




OŚWIETLENIE:
Moc LED: 1,1 W, kąt rozsyłu: 15°,
Barwa: ciepła 3000 K
Napięcie: 230V, trwałość: 70 000 h



SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106–108

MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA GRZAŁKI

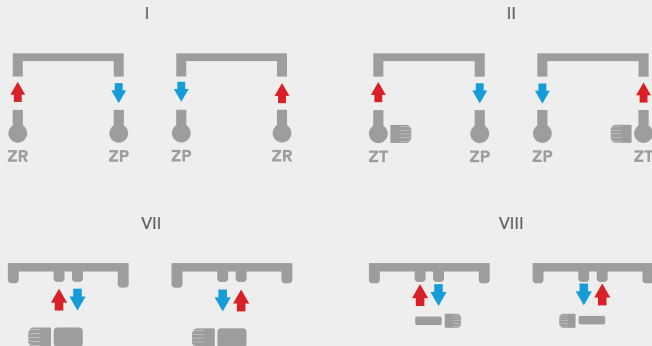

Na zdjęciu zawór:
Schlosser Duoplex Prawy

* Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix.

Wieszak nie występuje w zestawie. Zawór nie występuje w zestawie. Dedykowane akcesoria od str. 97.

Możliwość zamówienia grzejnika w innym wymiarze.

MADERA (MD)

Kolor przykładowy – GRAPHITE

p max = 4 BAR




Kod produktu**	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W)		Grzałka moc max (W)	Ceny netto (PLN)	Ceny netto kolor (PLN)*
						Δ 50	Δ 30			
MD00600047114L071000	Madera 0600 0471 GRAPHITE struktura MM,7 zasilanie lewa	600	471	90	50	297	157	-	2371	2371
MD00600061514L071000	Madera 0600 0615 GRAPHITE struktura MM,7 zasilanie lewa	600	615	90	50	379	200	-	2696	2696
MD01000047114L071000	Madera 1000 0471 GRAPHITE struktura MM,7 zasilanie lewa	1000	471	90	50	496	262	-	3121	3121
MD01000061514L071000	Madera 1000 0615 GRAPHITE struktura MM,7 zasilanie lewa	1000	615	90	50	631	334	-	3545	3545
MD01400047114L071000	Madera 1400 0471 GRAPHITE struktura MM,7 zasilanie lewa	1400	471	90	50	694	367	-	3843	3843
MD01400061514L071000	Madera 1400 0615 GRAPHITE struktura MM,7 zasilanie lewa	1400	615	90	50	883	467	-	4368	4368
MD01800047114L071000	Madera 1800 0471 GRAPHITE struktura MM,7 zasilanie lewa	1800	471	90	50	892	471	-	4469	4469
MD01800061514L071000	Madera 1800 0615 GRAPHITE struktura MM,7 zasilanie lewa	1800	615	90	50	1136	601	-	5092	5092
MD02200047114L071000	Madera 2200 0471 GRAPHITE struktura MM,7 zasilanie lewa	2200	471	90	50	1091	576	-	5118	5118
MD02200061514L071000	Madera 2200 0615 GRAPHITE struktura MM,7 zasilanie lewa	2200	615	90	50	1388	734	-	5817	5817

**Kody dotyczą grzejników w kolorze przykładowym.



SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106–108

BRAK MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA GRZAŁKI

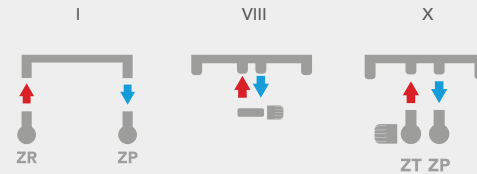

Na zdjęciu zawór:
Schlosser Duoplex Prawy

* Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix z wyłączeniem kolorów dwuwarstwowych.

Zawór nie występuje w zestawie. Dedykowane akcesoria od str. 97. Możliwość zamówienia grzejnika w innym wymiarze.

Możliwość wykonania grzejnika z zespołem przyłączeniowym z prawej strony, bez dopłaty.